

ABSORGETM BLANKET (COBERTOR)

CONTROLE EFICAZ DE UMIDADE EM CONTÊINERES CARREGADOS COM MUITA CARGA



- A forma de cobertor de perfil baixo é ideal para contêineres completamente carregados nos quais a carga fica apertada de encontro ao teto e anteparas. (quando o ABSORPOLE[®], ABSORTOP[®] e o ABSORBAG[®] não podem ser usados).
- Para uso com carga seca ou úmida. Cargas a granel ou embaladas.
- Não há necessidade de remover a carga para deixar espaço para os dessecadores. (somente são necessárias 2-5 polegadas de espaço livre na parte superior e/ou laterais).
- 2 ou 3 cobertores ABSORGETM são mais fáceis de instalar do que múltiplas bolsinhas dessecadoras de 125--250 gramas.
- Uso único com instalação, remoção e descarte rápidos e fáceis.
- A melhor alternativa quando simplesmente não há espaço para as unidades ABSORPOLE[®], ABSORBAG[®] ou ABSORTOP[®].

DESENHO DE BAIXO PERFIL SE ENCAIXA FÁCIL EM CONTÊINERES COM MUITA CARGA DO INTERIOR.



NOTÁVEL ABSORÇÃO DE UMIDADE

ABSORÇÃO DE UMIDADE A 30° C E 90% DE UMIDADE RELATIVA


Explicação de notações

wgk = ganho de peso em quilos (kg) da absorção

wgp = ganho de peso como % do peso seco original (2,0 kg)

pwk = peso atual em kg (peso seco mais ganho de peso da absorção)

pwp = peso atual como % do peso seco original (2,0 kg)

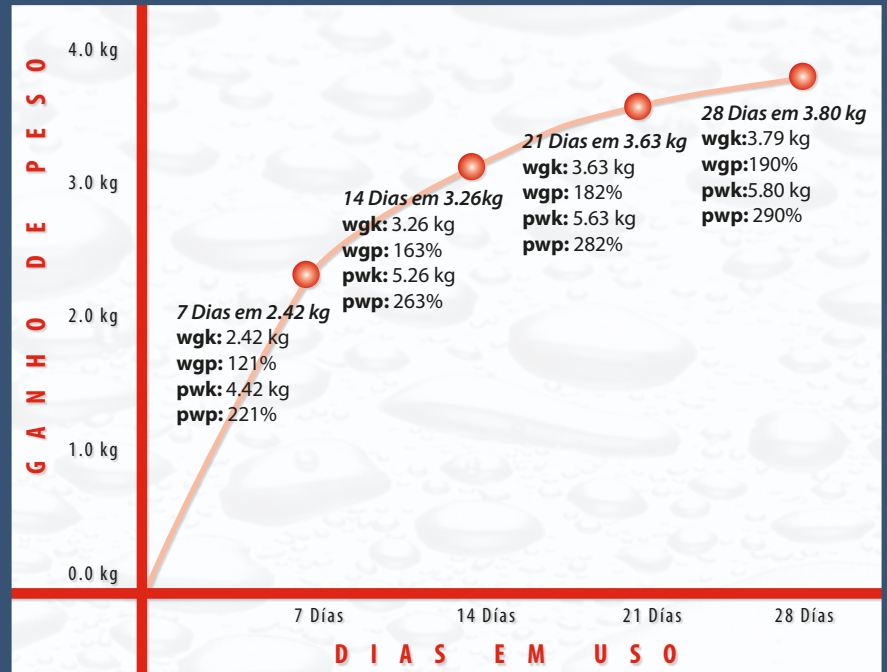

APLICAÇÃO

Tamanho do contêiner	Número de bolsinhas de 125-250 gramas dessecadoras normalmente necessárias	Número recomendado de cobertores ABSORCEL™
20 ft	30-60	2-3
40 ft	50-120	5-6

Especificações do Produto

Tamanho do coberto: 24" de largura x 59" de comprimento (600 mm x 1500 mm)

Peso: 2,0 kg (4,4 lbs)

Tamanho da área de absorção: 20" de largura e 46" de comprimento (500 mm x 1,170 mm).

Material do Cobertor: polipropileno sem trançado

Material absorvente: cloreto de cálcio e amido com agentes de gel

Número da peça: 1482

SOMENTE A BUFFERS OFERECE UMA LINHA COMPLETA DE TECNOLOGIAS SUPERIORES DE CONTROLE DE UMIDADE PARA USO DENTRO DOS CONTÊINERES PARA USO DENTRO DE CONTÊINERES E EMBALAGEM.



ABSORPOLE®

Para qualquer tipo de carga engradada ou contêineres com muita carga no interior.



ABSORBAG®

Para qualquer tipo de carga que permita um espaço de cerca de 4" (100 mm) entre a carga e as anteparas laterais e não carregadas mais altas de cerca de 5' (1500 mm) do piso.



ABSORTOP®

Para qualquer carga estocada muito apertada ou carga com carregamento a granel.



E-SORB™

A próxima geração de sacos dessecadores econômicos e não tóxicos para embalagem

NOTA: ABSORPOLE®, ABSORBAG® AND ABSORTOP® são projetados com coletores para evitar nova evaporação.

BUFFERS USA™



Proteja seus contêineres Proteja a sua carga

Buffers USA Inc.
10180 New Berlin Road
Jacksonville, Florida 32226

Tel: 904-696-0010
Fax: 904-696-0019
Email: sales@buffersusa.com
www.desiccant-solutions.com